

内管工事費の参考額

五所川原ガス株式会社

2026年4月1日 改訂

五所川原ガス株式会社


見積書

2026年4月1日

項目	サイズ	数量	単位	単価	金額
PE管 (ポリエチレン管)	25A	9.0	m	2,000	18,000
SGP管 (鋼管)	25A	2.0	m	7,070	14,140
フレキ管	25A	4.0	m	2,650	10,600
フレキ管	20A	8.0	m	1,990	15,920
フレキ管	15A	1.0	m	1,630	1,630
メーターガス栓	25A	1.0	個	4,100	4,100
機器接続ガス栓 L型 (おねじ付)	15A	1.0	個	4,280	4,280
機器接続ガス栓 I型	20A	1.0	個	5,200	5,200
トラジッションメカエルボ (一式)	25A	1.0	式	7,650	7,650
PE管用 EFソケット	25A	2.0	個	1,070	2,140
フレキ管用 片ねじソケット	25A	1.0	個	4,390	4,390
フレキ管用 分岐チー	25×15×20	1.0	個	9,130	9,130
壁貫通カバー	15A	1.0	個	760	760
配管保護管	36A	4.0	m	1,020	4,080
配管保護管	28A	8.0	m	720	5,760
小計					107,780
消費税					10,778
合計					118,558

消費税率 10% 対象額 (税抜)	107,780	消費税	10,778
-------------------	---------	-----	--------


内管工事見積用平面図

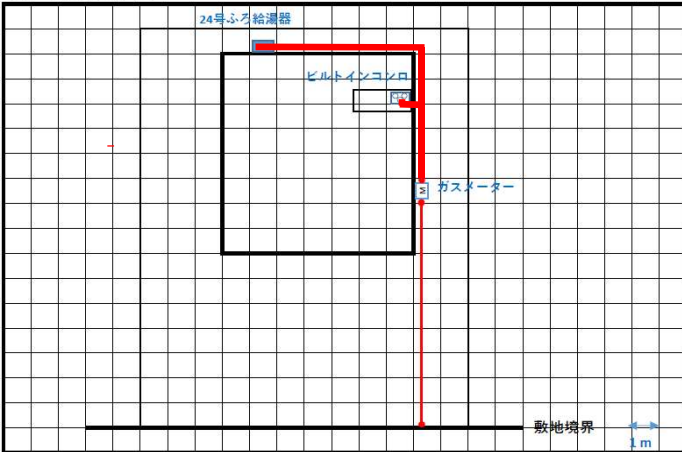

見積り条件

- ・ 新築の戸建木造住宅
- ・ ガス機器：2台
(設計対象は、以下のガス流量とする)
- ① 24号ふろ給湯器
(ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h)
- ② ビルトインコンロ
(ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h)
- ・ ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(延長9m)
- ・ ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・ 機器接続工事は見積りに含む
(ガス栓は機器接続ガス栓)
- ・ 外壁貫通における穴あけ及び補修は見積りに含まない

アイソメ図

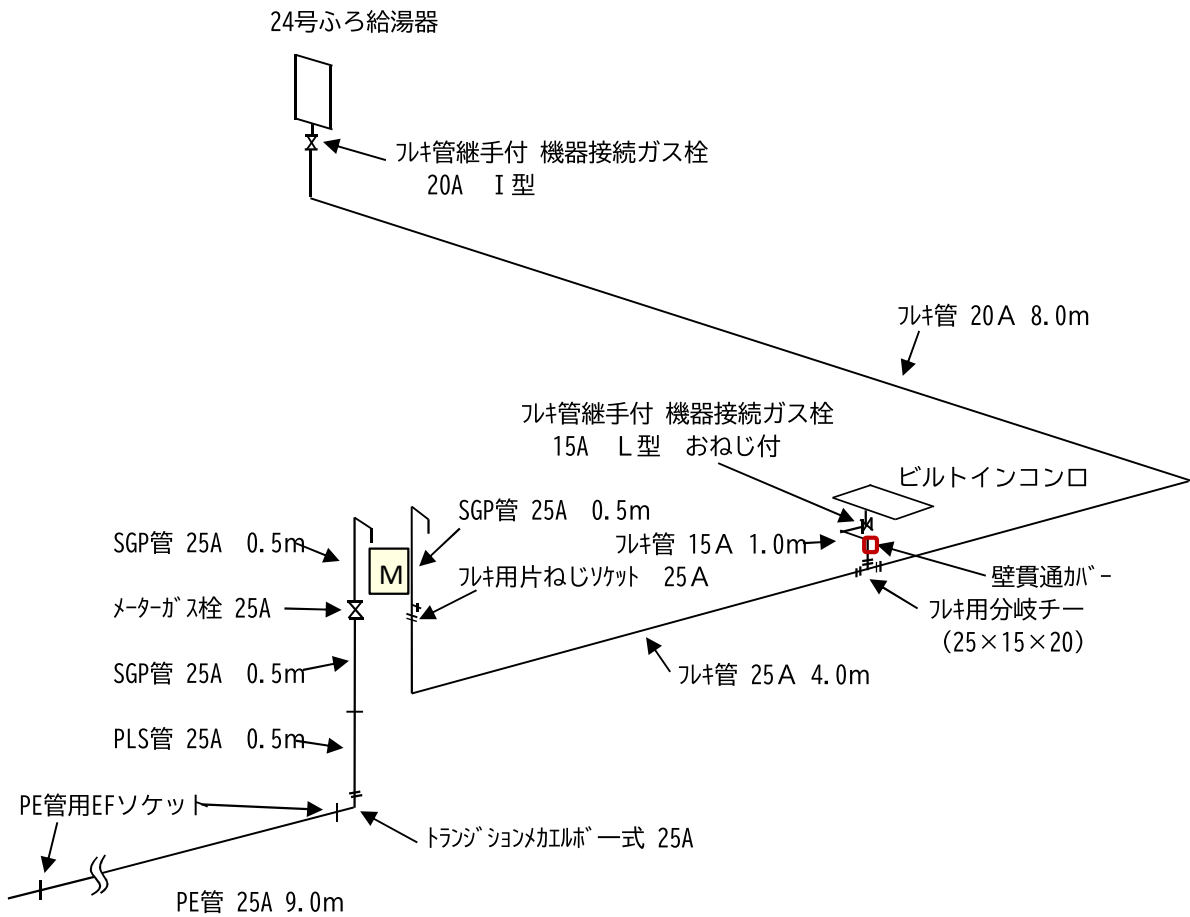

- ※ PE管には、工賃・運搬費等が含まれます。
- ※ SGP管には、工賃・運搬費・PLS管・継手類・支持金具等が含まれます。
- ※ ルキ管には、工賃・運搬費等が含まれます。

内管工事費計算書

2026年4月1日

管種	口径	単価 (円/m)	税込単価 (円/m) (消費税率10%)	備考
ポリエチレン管 (PE管)	25A	2,000	2,200	継手類含まず
ポリエチレン管 (PE管)	30A	2,230	2,453	継手類含まず
鋼管 (SGP管)	15A	5,830	6,413	継手類・被覆管 (立上り部) 含む
鋼管 (SGP管)	20A	6,230	6,853	継手類・被覆管 (立上り部) 含む
鋼管 (SGP管)	25A	7,070	7,777	継手類・被覆管 (立上り部) 含む
鋼管 (SGP管)	30A	8,780	9,658	継手類・被覆管 (立上り部) 含む
フレキ管	15A	1,630	1,793	継手類含まず
フレキ管	20A	1,990	2,189	継手類含まず
フレキ管	25A	2,650	2,915	継手類含まず

- ※ メーターガス栓、各ガス栓、フレキ管継手、ポリエチレン管継手、トラジッション継手等は含まれていませんので単価表を参照してください。
- ※ 見積延長は0.5m単価で計算し端数は切り捨てます。ただし、全延長が0.5m未満の場合は0.5mといたします。
- ※ 土木作業費等は、含みません。必要となった場合は、見積書もしくは請求書の写しを添付して別途請求いたします。
- ※ 新設配管の場合に限り、ストーブ用ガスコンセント設置の場合、一箇所目のガスコンセントをガス配管分岐からガスコンセント設置までを1,000円（税抜き）にいたします。ただし、その他のガス使用設備があること。（分岐からガスコンセントまでの延長が5.0mまでとする。）
- ※ 撤去工事費
軽微な撤去工事は、使用材料（管材価格表参照）に労務費を加算し、見積り額といたします。
- ※ 標示に無い、製品・規格・工法・その他等が発生する場合は、別途協議いたします。