

内管工事費の参考額

五所川原ガス株式会社

2026年10月1日 改訂

五所川原ガス株式会社


見積書

2026年10月1日

項目	サイズ	数量	単位	単価	金額
PE管（ポリエチレン管）	25A	9.0	m	2,060	18,540
SGP管（鋼管）	25A	2.0	m	7,750	15,500
フレキ管	25A	4.0	m	2,850	11,400
フレキ管	20A	8.0	m	2,120	16,960
フレキ管	15A	1.0	m	1,740	1,740
メーターガス栓	25A	1.0	個	4,100	4,100
機器接続ガス栓 L型（おねじ付）	15A	1.0	個	4,280	4,280
機器接続ガス栓 I型	20A	1.0	個	5,200	5,200
トラジッションメカエルボ（一式）	25A	1.0	式	8,940	8,940
PE管用 EFソケット	25A	2.0	個	1,070	2,140
フレキ管用 片ねじソケット	25A	1.0	個	5,490	5,490
フレキ管用 分岐チー	25×15×20	1.0	個	11,420	11,420
壁貫通カバー	15A	1.0	個	850	850
配管保護管	36A	4.0	m	1,650	6,600
配管保護管	28A	8.0	m	1,350	10,800
小計					123,960
消費税					12,396
合計					136,356

消費税率 10% 対象額（税抜）	123,960	消費税	12,396
------------------	---------	-----	--------


内管工事見積用平面図

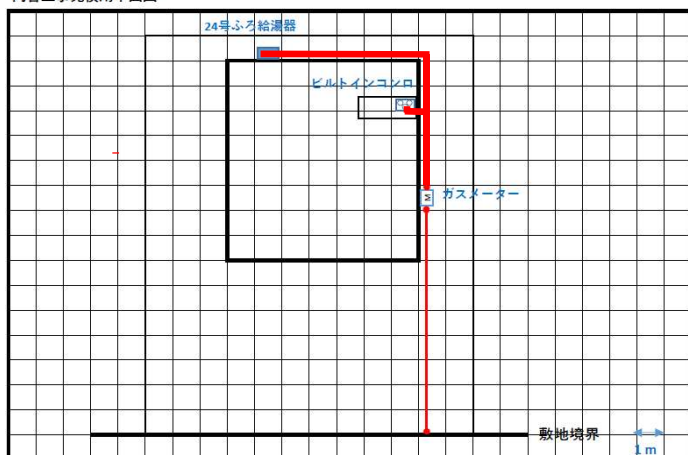

見積り条件

- ・ 新築の戸建木造住宅
- ・ ガス機器：2台
(設計対象は、以下のガス流量とする)
- ① 24号ふろ給湯器
(ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h)
- ② ビルトインコンロ
(ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h)
- ・ ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(延長9m)
- ・ ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・ 機器接続工事は見積りに含む
(ガス栓は機器接続ガス栓)
- ・ 外壁貫通における穴あけ及び補修は見積りに含まない

アイソメ図

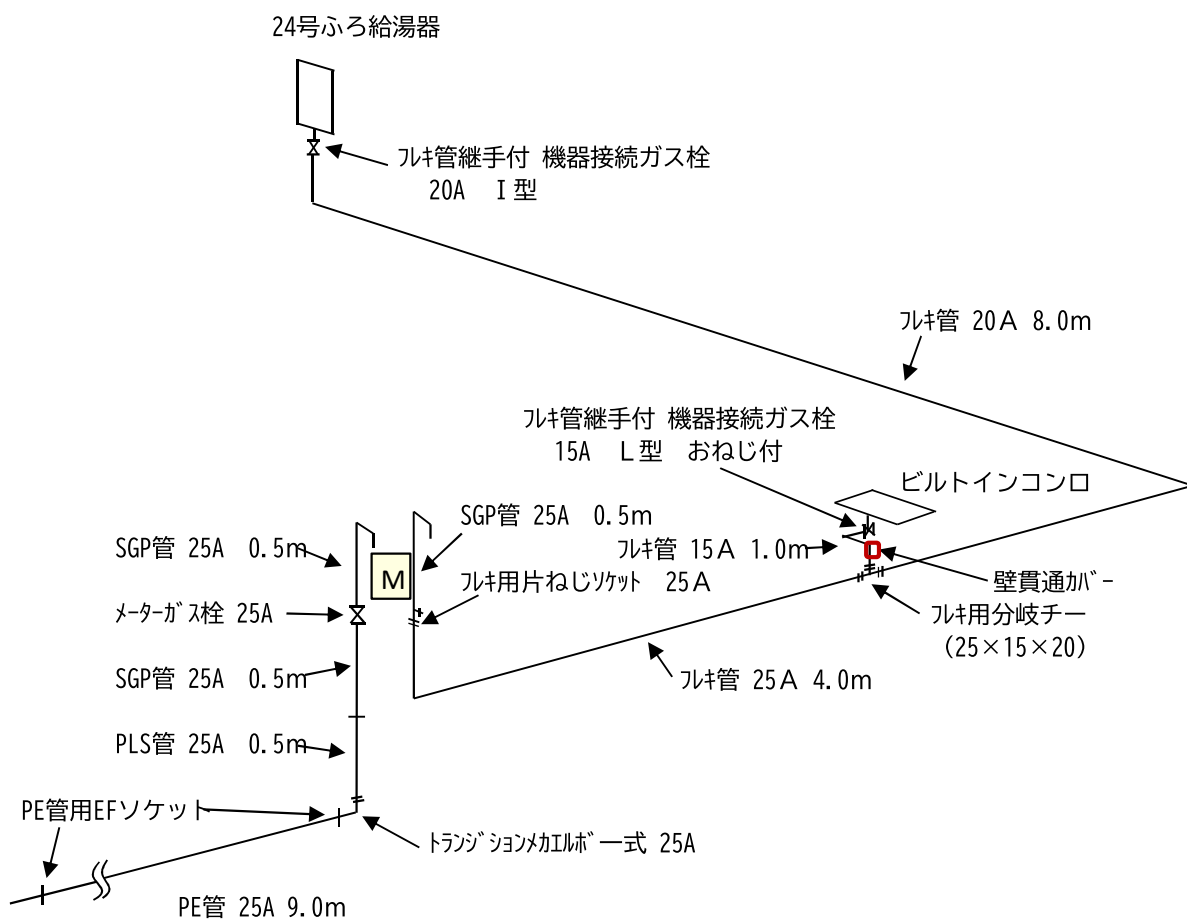

- ※ PE管には、工賃・運搬費等が含まれます。
- ※ SGP管には、工賃・運搬費・PLS管・継手類・支持金具等が含まれます。
- ※ フレキ管には、工賃・運搬費等が含まれます。

内管工事費計算書

2026年10月1日

管 種	口 径	単価 (円/m)	税込単価 (円/m) (消費税率10%)	備 考
ポリエチレン管 (PE管)	25A	2,060	2,266	継手類含まず
ポリエチレン管 (PE管)	30A	2,290	2,519	継手類含まず
鋼 管 (SGP管)	15A	6,390	7,029	継手類・被覆管 (立上り部) 含む
鋼 管 (SGP管)	20A	6,820	7,502	継手類・被覆管 (立上り部) 含む
鋼 管 (SGP管)	25A	7,750	8,525	継手類・被覆管 (立上り部) 含む
鋼 管 (SGP管)	30A	9,690	10,659	継手類・被覆管 (立上り部) 含む
フ レ キ 管	15A	1,740	1,914	継手類含まず
フ レ キ 管	20A	2,120	2,332	継手類含まず
フ レ キ 管	25A	2,850	3,135	継手類含まず

- ※ メーターガス栓、各ガス栓、フレキ管継手、ポリエチレン管継手、トラジッション継手等は含まれていませんので単価表を参照してください。
- ※ 見積延長は0.5m単価で計算し端数は切り捨てます。ただし、全延長が0.5m未満の場合は0.5mといたします。
- ※ 土木作業費等は、含みません。必要となった場合は、見積書もしくは請求書の写しを添付して別途請求いたします。
- ※ 新設配管の場合に限り、ストーブ用ガスコンセント設置の場合、一箇所目のガスコンセントをガス配管分岐からガスコンセント設置までを1,000円（税抜き）にいたします。ただし、その他のガス使用設備があること。（分岐からガスコンセントまでの延長が5.0mまでとする。）
- ※ 撤去工事費
軽微な撤去工事は、使用材料（管材価格表参照）に労務費を加算し、見積り額といたします。
- ※ 標示に無い、製品・規格・工法・その他等が発生する場合は、別途協議いたします。